
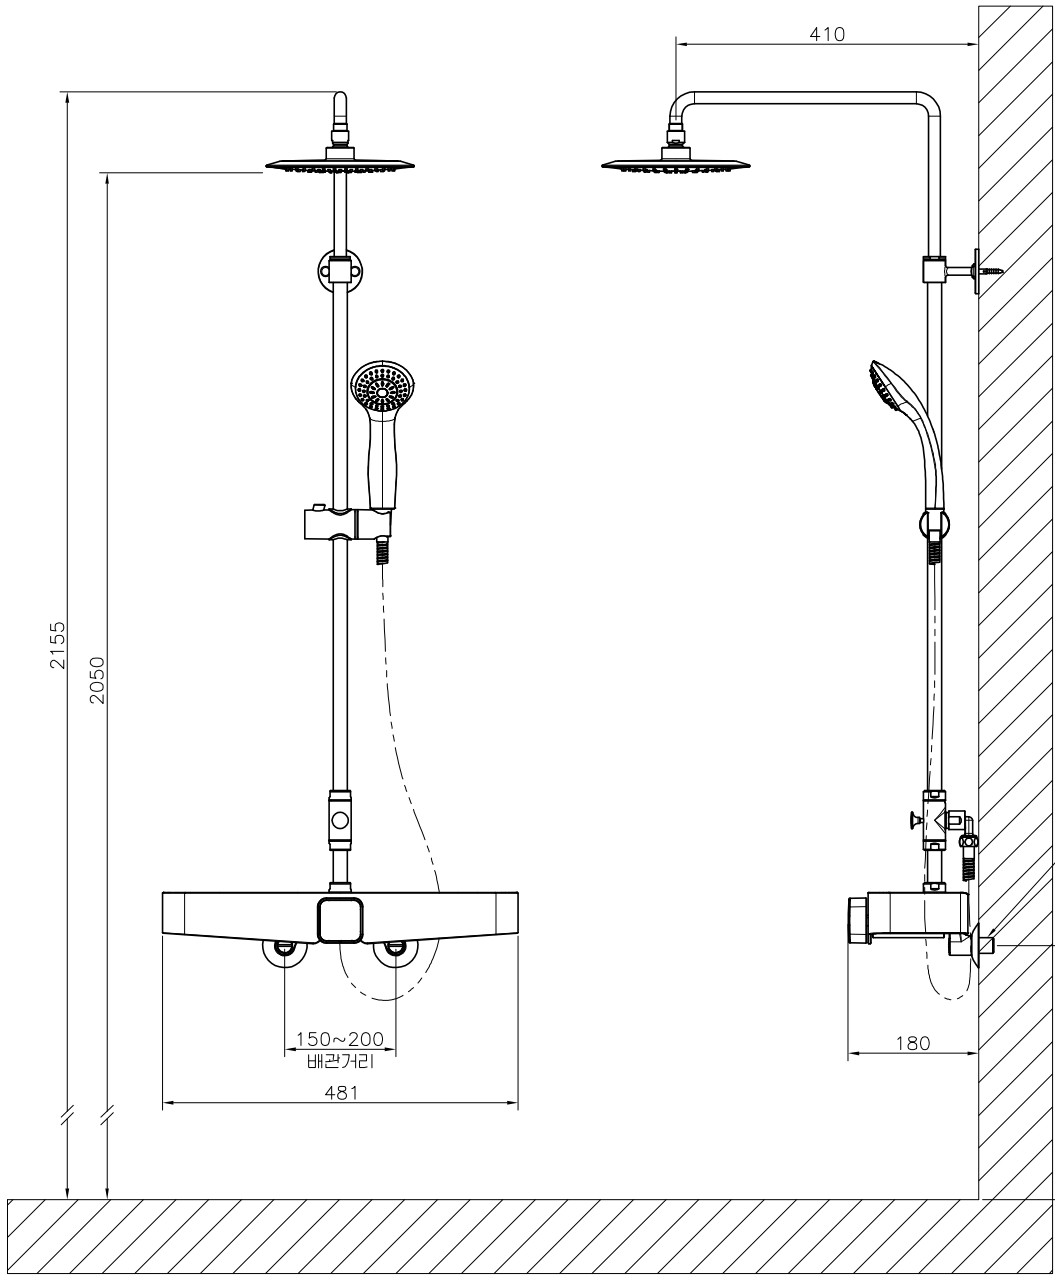



1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H



표준시공매뉴얼	
설치높이	2200 mm 기준
배관높이	1000 mm [타일 바닥 기준]
배관간격	150 ~ 200 mm [수평 배관]

주의사항
 시공시 제품 시공도의 배관 높이 및 간격은 반드시 준수 요망!

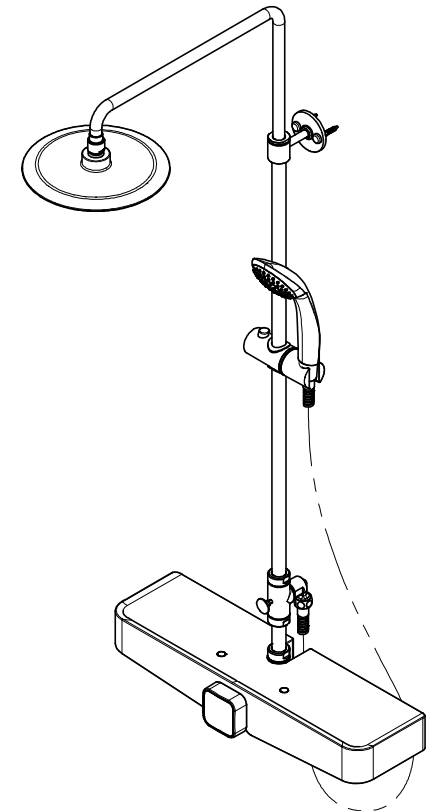

본 시공도면은 일반적인 사용성을 고려한 [표준시공]이며 샤워부스의 높이, 타일준, 사용자의 신체 특성에 따라 높낮이를 조정하여 설치할 수 있습니다.

JAVA		MODEL
DATE(Y/M/DD)	14/08/07	TITLE
MATERIAL		벽돌이 한 개 핸들식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용, 선반형)
SURFACE		SIZE
DRAWN BY	C.W.KIM	A2
CHECKED BY	WOJU	TBP120
APPROVED BY	WOJU	SCALE 1:5
		SHEET 1 OF 1

1 2 3 4 5 6 7 8