


표준시공매뉴얼	
설치높이	2200 mm 기준
배관높이	1000 mm [타일 바닥 기준]
배관간격	150 ~ 200 mm [수평 배관]

주의사항
 시공시 제품 시공도의 배관 높이 및 간격은 반드시 준수 요망!

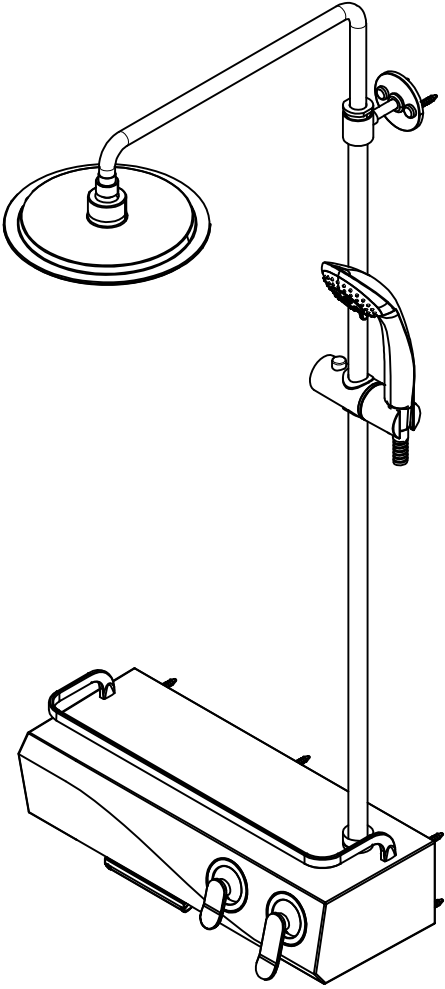

본 시공도면은 일반적인 사용성을 고려한 [표준시공]이며 샤워부스의 높이, 타일줄눈, 사용자의 신체 특성에 따라 높낮이를 조정하여 설치할 수 있습니다.

JAVA		MODEL
DATE(Y/M/DD)	14/12/30	TITLE
MATERIAL	---	벽돌이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용, 선반형)
SURFACE	---	SIZE
DRAWN BY	Y.J.KIM	A2
CHECKED BY	C.W.KIM	SCALE 1:5
APPROVED BY	C.W.KIM	TBP721
		Rev.
		SHEET 1 OF 1